

CHAUDIÈRES

Chaudières à gazéification +brûleur à granulés ECOWOOD COMBI



	12 BOIS/GRANULES	18 BOIS/GRANULES	25 BOIS/GRANULES	31 BOIS/GRANULES
Puissance nominale (kW):	12/16,7	18/17,1	25/23,6	31/32,1
Puissance minimale (kW):	n.d/5,0	n.d/5,3	n.d/7,5	n.d/9,3
Rendement à la puissance nominale (%):	92/91	92/92	91,8/90	91,5/89

Dimensions

Ecwood 12 L/H/P: 1168/1204/880 mm
Ecwood 18 L/H/P: 1168/1404/880 mm
Ecwood 25 L/H/P: 1352/1404/880 mm
Ecwood 31 L/H/P: 1352/1404/880 mm

THERMOPOÊLES À GRANULÉS

Thermopoêle à granulés PENELOPE



	19	24	31
Puissance min./max. (kW):	10,3 - 19,1	10,3 - 24	10,3 - 30,9
Puissance rendue à l'eau min./max. (kW):	8,6 - 15,2	8,6 - 19,8	8,6 - 26,3
Puissance rendue à la chambre min./max. (kW):	1,7 - 3,9	1,7 - 4,2	1,7 - 4,6
Rendement à la puissance min./max.(%):	90 - 91	90 - 91	90 - 91

Dimensions

Penelope 19/24 L/H/P: 615/1146/615 mm
Penelope 31 L/H/P: 715/1220/765 mm

Couleurs

Blanc, bordeaux, gris, crème, bois blanchi, marbre, marron.

FOUR À BOIS

Four à bois FornoMAX




FornoMAX pour l'extérieur

Dimensions
Four de l'extérieur L/H/P: 950/2080/1200 mm
Dimensions chambre de cuisson L/H/P: 450/420/800 mm

FornoMAX four encastré

Dimensions
Four encastré L/H/P: 745/935/1000 mm
Dimensions chambre de cuisson L/H/P: 450/420/800 mm

Couleurs disponibles

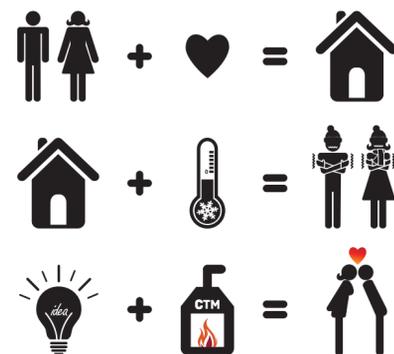

CTM

...la chaleur pour la passion!



LA CHALEUR POUR LA PASSION ET LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

"UNE ENTREPRISE DE QUALITÉ"

La recherche et l'expérimentation continue nous permettent d'offrir de nouvelles solutions avec une efficacité énergétique élevée, des coûts réduits et le respect de la nature et de l'homme".

Une histoire qui dure depuis des années

Costruzioni Tecniche Meccaniche exerce son activité de fabrication à San Salvatore Telesino, dans la province de Benevento, au sein d'un complexe industriel moderne d'une superficie d'environ 20 000 mètres carrés.

Bien conscient que la qualité d'un produit provient d'un projet industriel approprié, la structure est composée de nombreux équipements pour l'artisanat et de machines modernes pour la production de masse. En outre, le complexe est équipé de laboratoires de recherche et de développement, équipés d'outils de conception, d'analyse technique, de développement de prototypes, de contrôle de l'efficacité / qualité.

Les produits de marque CTM découlent d'une philosophie d'entreprise qui a toujours axé sa production sur la réalisation de systèmes de chauffage capables de combiner fonctionnalité, qualité, économie d'énergie et esthétique, pour obtenir des produits performants, efficaces et durables.

Partant du générateur à biomasse en tant qu'élément thermique central, l'entreprise est aujourd'hui en mesure d'offrir au public et aux opérateurs du secteur une large gamme de produits polycarburents avancés, à alimentation automatique et / ou manuelle.

L'ensemble de la production découle d'une étude de conception minutieuse dans le choix du style des modèles et des matériaux, dans le but de présenter un produit qui peut satisfaire tous les besoins et les clients.



Thermocheminées à bois
BASIC
porte escamotable vertical



	18	24	30
Puissance nominale (kW):	17,59	22,63	27,57
Puissance rendue à l'eau (kW):	12,49	15,98	19,54
Puissance rendue à la chambre (kW):	5,10	6,65	8,03
Rendement (%):	80	80	80

Dimensions
Basic 18 L/H/P: 790/1150/680 mm
Basic 24 L/H/P: 870/1220/730 mm
Basic 30 L/H/P: 930/1290/790 mm



Thermocheminées à bois
PREMIUM
porte-drapeau



Puissance nominale (kW):	8,4
Puissance rendue à l'eau (kW):	4,2
Puissance rendue à la chambre (kW):	4,2
Rendement (%):	87,9

Dimensions
Premium L/H/P: 460/1220/550 mm



Cheminées polycombustibles
BASIC PLUS COMBI
porte escamotable vertical



	BOIS	GRANULES
Puissance nominale (kW):	n.d. - 19,55	6,7 - 23,2
Puissance rendue à l'eau min./max.(kW):	n.d. - 12,10	4,5 - 18,1
Puissance rendue à la chambre min./max.(kW):	n.d. - 7,45	2,2 - 5,1
Rendement min./max.(%):	n.d. - 80,00	83,30 - 81

Dimensions
Basic plus combi L/H/P: 1460/1475/690 mm

- Allumage automatique et programmable
- Passage automatique bois/granulés

Chaudières polycombustibles
MAGIKFIRE



	25	34	50
Puissance nominale (kW):	20,70	27,20	39,70
Puissance minimale-maximale (kW):	8-26	10-34	17-50
Rendement (%):	80	80	80

Dimensions
Magikfire 25/34 L/H/P: 1350/1400/910 mm
Magikfire 50 L/H/P: 1350/1550/910 mm

- Allumage automatique et programmable
- Passage automatique bois/granulés

Thermocheminées à bois
BASIC PLUS
porte escamotable vertical



porte ronde



porte prismatique

	18	24	30
Puissance nominale (kW):	17,59	22,63	27,57
Puissance rendue à l'eau (kW):	12,49	15,98	19,54
Puissance rendue à la chambre (kW):	5,10	6,65	8,03
Rendement (%):	80	80	80

Dimensions
Basic Plus 18 L/H/P: 790/1190/690 mm
Basic Plus 24 L/H/P: 870/1260/740 mm
Basic Plus 30 L/H/P: 930/1340/790 mm
Basic Plus 30 [porte ronde] L/H/P: 930/1380/930 mm
Basic Plus 30 [porte prismatique] L/A/P: 930/1380/930 mm



Thermopoêle à bois
DOMINA



Crème



Bordeaux



Puissance nominale (kW):	21
Puissance rendue à l'eau (kW):	14
Puissance rendue à la chambre (kW):	7
Rendement (%):	83

Dimensions
Domina (avec four) L/H/P: 595/1525/597 mm
Domina (sans four) L/H/P: 595/1185/597 mm



Cheminées polycombustibles
DELUXE PRO




	BOIS	GRANULES
Puissance nominale (kW):	19,3	10 - 22,2
Puissance rendue à l'eau min./max.(kW):	13,0	6,1 - 14,7
Puissance rendue à la chambre min./max.(kW):	6,3	3,9 - 7,5
Rendement min./max.(%):	87,5	91,9 - 90,8

Dimensions
Deluxe Pro (porte-drapeau) L/H/P: 1197/1319/750 mm
Deluxe Pro (porte escamotable vert.) L/H/P: 1259/1746/800 mm

- Allumage automatique et programmable
- Passage automatique bois/granulés

Thermocheminées à bois
DELUXE



	Porte-drapeau	Porte escam. vert.
Puissance nominale (kW):	19,3	19,3
Puissance rendue à l'eau (kW):	13	13
Puissance rendue à la chambre (kW):	6,3	6,3
Rendement (%):	87,5	87,5

Dimensions
Deluxe (porte-drapeau) L/H/P: 660/1320/750 mm
Deluxe (porte escamotable vert.) L/H/P: 790/1750/800 mm



Thermo-cuisinières à bois
MARGOTTA



Bordeaux



Noir



Crème



Puissance nominale (kW):	21
Puissance rendue à l'eau (kW):	13
Puissance rendue à la chambre (kW):	8
Rendement (%):	81

Dimensions
Margotta L/H/P: 970/860/610 mm



Cheminées polycombustibles
PREMIUM PRO



	BOIS	GRANULES
Puissance nominale (kW):	8,4	7,3 - 11,3
Puissance rendue à l'eau min./max.(kW):	4,2	4,0 - 7,3
Puissance rendue à la chambre min./max.(kW):	4,2	3,3 - 4,0
Rendement min./max.(%):	87,9	92 - 89,9

Dimensions
Premium Pro L/H/P: 995/1220/651 mm

- Allumage automatique et programmable
- Passage automatique bois/granulés

Chaudières polycombustibles
POLIFIRE ECO



	19	25	28	32	49	76
Puissance nominale (kW):	19	25	28	32	49	76
Puissance minimale (kW):	4,8	7,5	8,4	9,6	15	21,6
Rendement à la puissance nominale (%):	90,5	90,5	90,5	93	93	89,3
Rendement à la puissance minimale (%):	92,9	92,9	92,9	93,1	93,1	90,7

Dimensions
Polifire eco 19/25 L/H/P: 1280/1220/1180 mm
Polifire eco 28/32 L/H/P: 1370/1220/1180 mm
Polifire eco 49 L/H/P: 1650/1380/1410 mm
Polifire eco 76 L/H/P: 1650/1530/1410 mm

- Allumage automatique et programmable
- Passage automatique bois/granulés

Chaudières à pellets
KOPERNIKO



	21	27	34
Puissance nominale (kW):	20,10	25,40	32,50
Puissance minimale (kW):	5,6	5,6	9,4
Rendement à la puissance nominale (%):	91,5	90,8	90,1
Rendement à la puissance minimale (%):	95,4	95,4	93,3

Dimensions
Koperniko L/H/P: 700/1275/808 mm

Chaudières à gazéification
ECOWOOD



	12	18	25	31
Puissance nominale (kW):	12	18	25	31
Puissance de modulation (kW):	7-15	10-25	15-32	25-40
Rendement à la puissance nominale (%):	92	92	92	92

Dimensions
Ecowood 12 L/H/P: 568/1204/880 mm
Ecowood 18 L/H/P: 568/1404/880 mm
Ecowood 25 L/H/P: 752/1404/880 mm
Ecowood 31 L/H/P: 752/1404/880 mm