

# KOPERNIKO GOLD

## CALDAIE A PELLET

### e NOCCIOLINO DI SANSA

Caldaia alimentata a **PELLET DI LEGNA** (prevalente) e **NOCCIOLINO DI SANSA** (ausiliario) con Classificazione Ambientale **5 STELLE**.

*Bruciatore a carica dal basso e kit idraulico completo integrati.*



**5 STELLE**  
CLASSE AMBIENTALE



PELLET  
+



NOCCIOLINO  
DI SANSA

#### KOPERNIKO GOLD: tabella contributi CONTO TERMICO ENERGIA 2.0

	FASCIA A	FASCIA B	FASCIA C	FASCIA D	FASCIA E	FASCIA F
KOPERNIKO GOLD	€ 1.515,00	€ 2.016,00	€ 2.772,00	€ 3.528,00	€ 4.284,00	€ 4.536,00
KOPERNIKO GOLD 30	€ 2.957,00	€ 3.688,00	€ 4.772,00	€ 6.074,00	€ 7.376,00	€ 7.810,00






# KOPERNIKO GOLD

## CALDAIE A PELLET

### e NOCCIOLINO DI SANSA

Sezione Caldaia

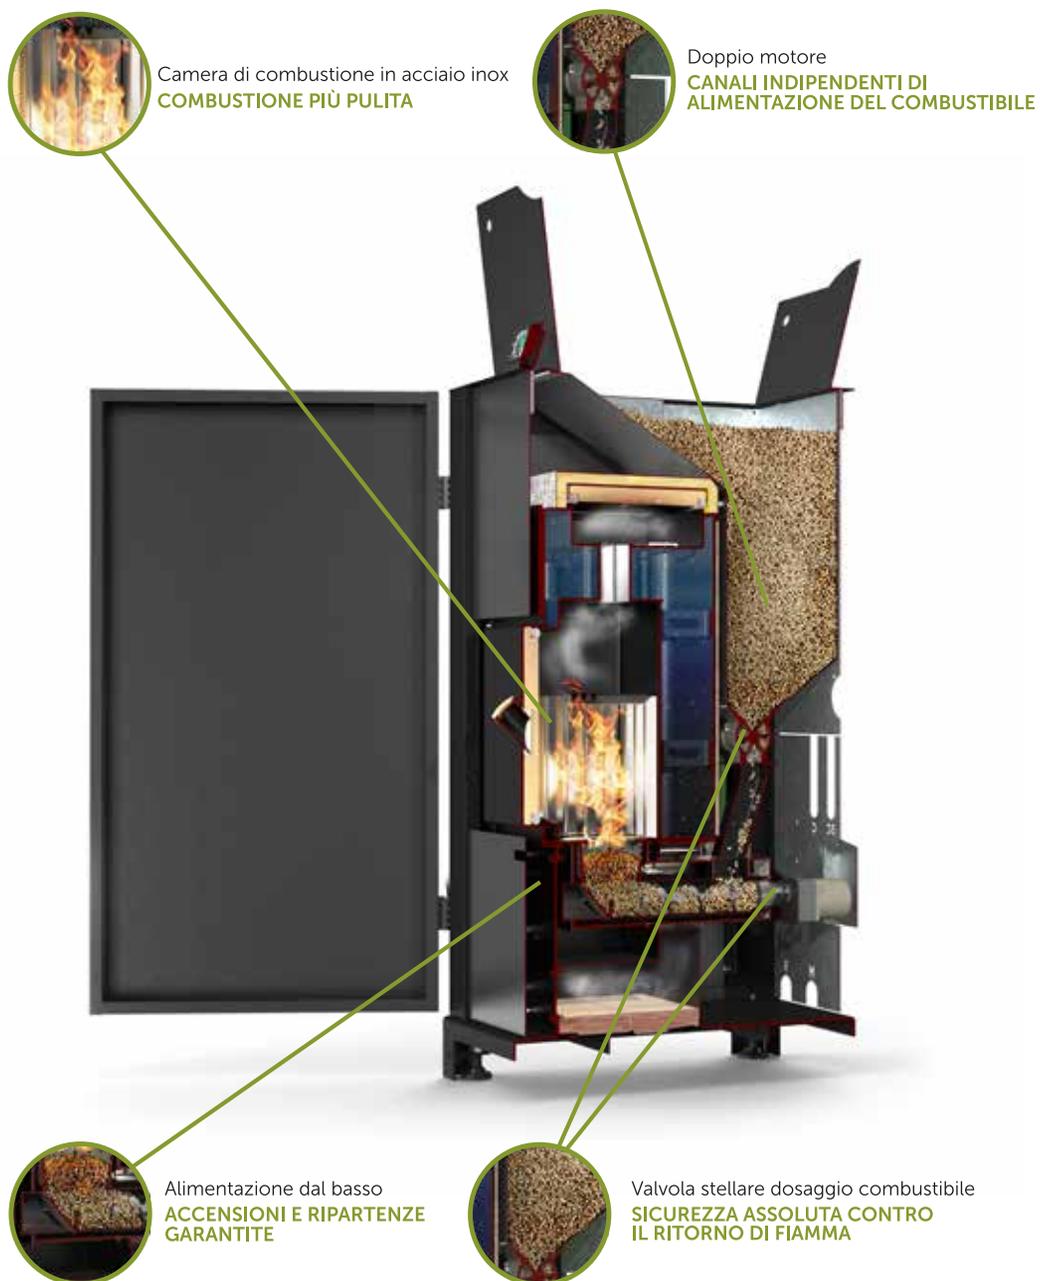


### Componenti opzionali




Modulo WiFi per la gestione remota di internet



Display remoto LCD con funzione di termostato ambiente



Display remoto TOUCHSCREEN 4" o 7" con funzione di termostato ambiente

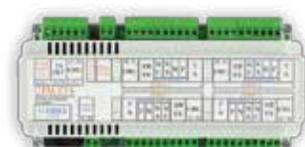

Modulo Multizona ZT4



Portello a tenuta ermetica



Display LCD e predisposizioni per sistemi automatici di caricamento del combustibile



Camera di combustione in acciaio inox



Serbatoio integrato del combustibile da 55 Kg

## CARATTERISTICHE TECNICHE e PRINCIPALI VANTAGGI:

- **Conforme** al **CONTO TERMICO ENERGIA 2.0** (combustibile: pellet di legna certificato).
- **DETRAZIONI FISCALI 50%**.
- **Conforme** alla **CLASSE 5** (combustibile: pellet di legna certificato).
- **Classificazione Ambientale: 5 Stelle** (combustibile: pellet di legna certificato).
- **Classe Energetica: A+**.
- **Conforme** allo standard **ECODESIGN**.
- **Combustione eccellente** grazie al sistema di alimentazione del pellet dal basso.
- **Grande dotazione idraulica di serie:** circolatore elettronico, valvola anticondensa, valvola di sicurezza, sensore di pressione, vaso di espansione.
- **Accensione automatica e programmabile.**
- **Possibilità di controllo e gestione remota del sistema** attraverso la rete Internet con **CTMApp**.
- **Controllo automatico del livello biomassa combustibile all'interno del serbatoio.**
- **Controllo e gestione della combustione completamente automatici** grazie alla centralina elettronica dedicata la quale, oltre a consentire la gestione completa ed integrata della gamma **KIDRO**, prevede il controllo di uno o più circolatori e di altri apparati opzionali (**valvole motorizzate, termostati, Puffer, boiler ACS, pannelli di**

**controllo remoto, modem WiFi**); dotata di speciali sensori e programmata in modo da consentire la regolazione in tempo reale dell'aria di combustione e dell'alimentazione combustibile in ragione dell'obiettivo / funzione impostato (max. temperatura acqua in caldaia, consumo minimo combustibile) e del programma di lavoro inserito, garantisce la massima efficienza del sistema e l'ottimizzazione dei consumi e delle emissioni in atmosfera.

- **Massima sicurezza di esercizio e nessun rischio di ritorno di fiamma**, grazie agli speciali apparati di sicurezza di cui è dotato il bruciatore policombustibile **CTM**.

- **Lunga vita del prodotto** grazie al corpo caldaia in acciaio da mm. 5, saldato con ciclo robotizzato.

- **Modularità e flessibilità di alimentazione automatica del pellet da serbatoio remoto** grazie alla predisposizione per l'alloggiamento dei dispositivi **PELLETMATIC** ed **ASPIROMATIC (opzionale)**.

- **Economicità di gestione, risparmio energetico e rispetto per l'ambiente** grazie all'utilizzo di energia rinnovabile derivante da combustibili naturali di facile reperibilità.

- **Garanzia di 5 anni sul corpo caldaia e di 2 anni sulle componenti elettroniche**, oltre a polizza assicurativa accessoria a copertura di eventuali danni a terzi e/o a cose procurati da difetti di fabbricazione (consultare le specifiche, le condizioni e le prescrizioni contenute all'interno del Certificato di Garanzia consegnato a corredo di ogni singolo prodotto).

## Tabella dati tecnici

\* Campionati a una temperatura compresa tra 20 e 50 gradi centigradi, riferita al gas secco, e ad una concentrazione volumetrica di O<sub>2</sub> residuo pari al 13%.


\*\* I dati sono da considerarsi indicativi, calcolati su un fabbisogno energetico pari a 80W/mq; variazioni, anche significative, sono riscontrabili in presenza di fabbisogno energetico differente, in ragione delle caratteristiche tecnico-costruttive specifiche dell'involucro edilizio e dell'impianto di climatizzazione invernale.

\*\*\* disoleato, essiccato, depolverizzato, conforme al D.lgs. 152 del 03.04.06, parte II, sezione 4.


DATI TECNICI	UNITÀ DI MISURA	KOPERNIKO GOLD	KOPERNIKO GOLD 30
Norma costruttiva		EN 303-5:2012	EN 303-5:2012
Classe caldaia norma EN 303-5		5	5
Classe energetica Reg. EU 2015/1186		A+	A+
Ecodesign Reg. EU 2015/1189		Conforme	Conforme
Classe Ambientale		★★★★★	★★★★★
<b>Combustibile prevalente</b>		<b>Pellet di Legna</b>	<b>Pellet di Legna</b>
Potenza massima nominale	kW	18,7	32,1
Potenza minima nominale	kW	5,5	8,3
Rendimento alla Potenza min.-nom.	%	92-92,1	96,5-93,8
Consumo orario combustibile min.-max.	kg	1,3-4,1	1,7-6,7
Emissioni di CO alla potenza min.-nom.*	mg/Nm <sup>3</sup>	51-20	28,3-22,9
Emissioni di NoX alla potenza min.-nom.*	mg/Nm <sup>3</sup>	103-113	77,2-102
Emissioni di OGC alla potenza min.-nom.*	mg/Nm <sup>3</sup>	3-2	3,3-1,1
Emissioni di PP (Polveri) min.-max.*	mg/Nm <sup>3</sup>	9-10	6,4-4,1
<b>Combustibile ausiliario</b>		<b>Nocciolino di Sansa***</b>	<b>Nocciolino di Sansa***</b>
<b>Potenza massima nominale con combustibile ausiliario</b>	kW	<b>20</b>	<b>24</b>
Contenuto fluido in caldaia	lt	80	80
Mandata impianto	pollici	1	1
Ritorno impianto	pollici	1	1
Peso	Kg	360	360
Capacità serbatoio pellet	Kg	55	55
Diametro uscita fumi	mm	100	100
Diametro presa d'aria	mm	60	60
Pressione massima di esercizio	Bar	2,5	2,5
Tiraggio minimo richiesto	Pa	12	12
Superficie riscaldabile **	mq	220	400

**KOPERNIKO Gold**

VISTA FRONTALE

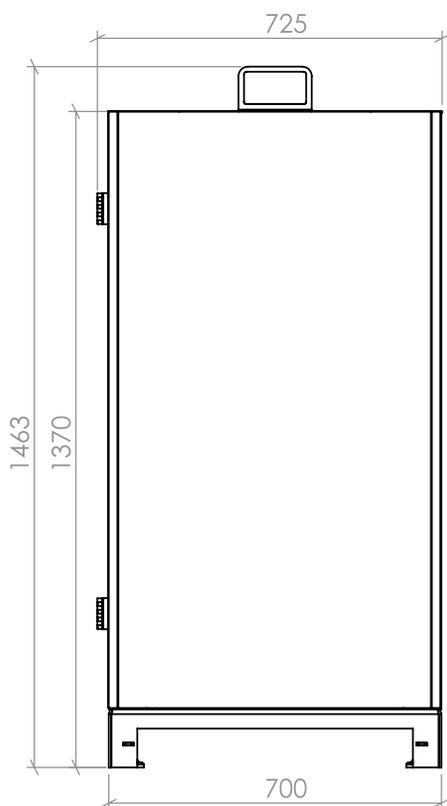


VISTA LATERALE

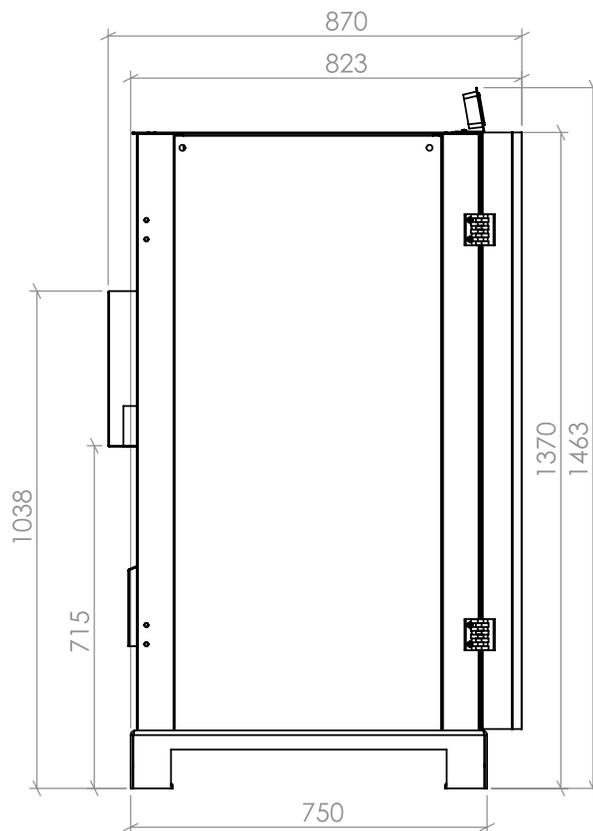

- M 1" mandata
- R 1" ritorno
- S 1/2" scarico
- SC 1/2" sicurezza
- C 1/2" carico

VISTA SUPERIORE

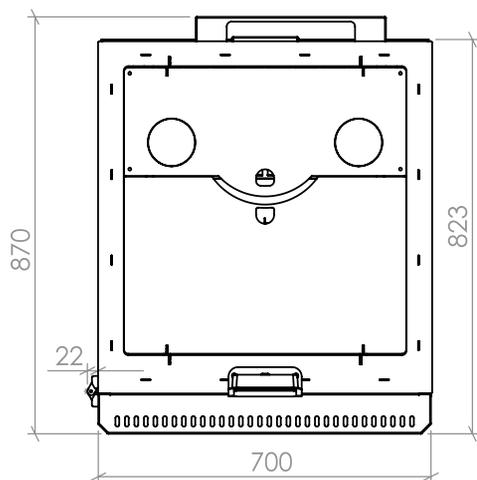

VISTA POSTERIORE

