

DOMINUS GOLD 22

versione Slim

TERMOCAMINO A LEGNA



LEGNA



DOMINUS GOLD 22 versione SLIM – il termocamino **5 STELLE** salva-spazio. INGROMBRI MINIMI (**con una profondità di soli 62 centimetri**) E POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE CIOCCHI DI LEGNA FINO A 50 CENTIMETRI DI LUNGHEZZA.

Combustione eccellente grazie alla ripartizione calibrata di aria primaria e secondaria, anche con gestione completamente automatica (sistema ecoSTAR opzionale) e sistema turbolatore integrato.



DOMINUS GOLD 22 versione Slim: tabella contributi CONTO TERMICO ENERGIA 2.0


DOMINUS GOLD 22 versione Slim	FASCIA A	FASCIA B	FASCIA C	FASCIA D	FASCIA E	FASCIA F
	€ 747,00	€ 996,00	€ 1.370,00	€ 1.744,00	€ 2.118,00	€ 2.242,00



DOMINUS GOLD 22

versione Slim

Qualità costruttiva e tecnica di combustione

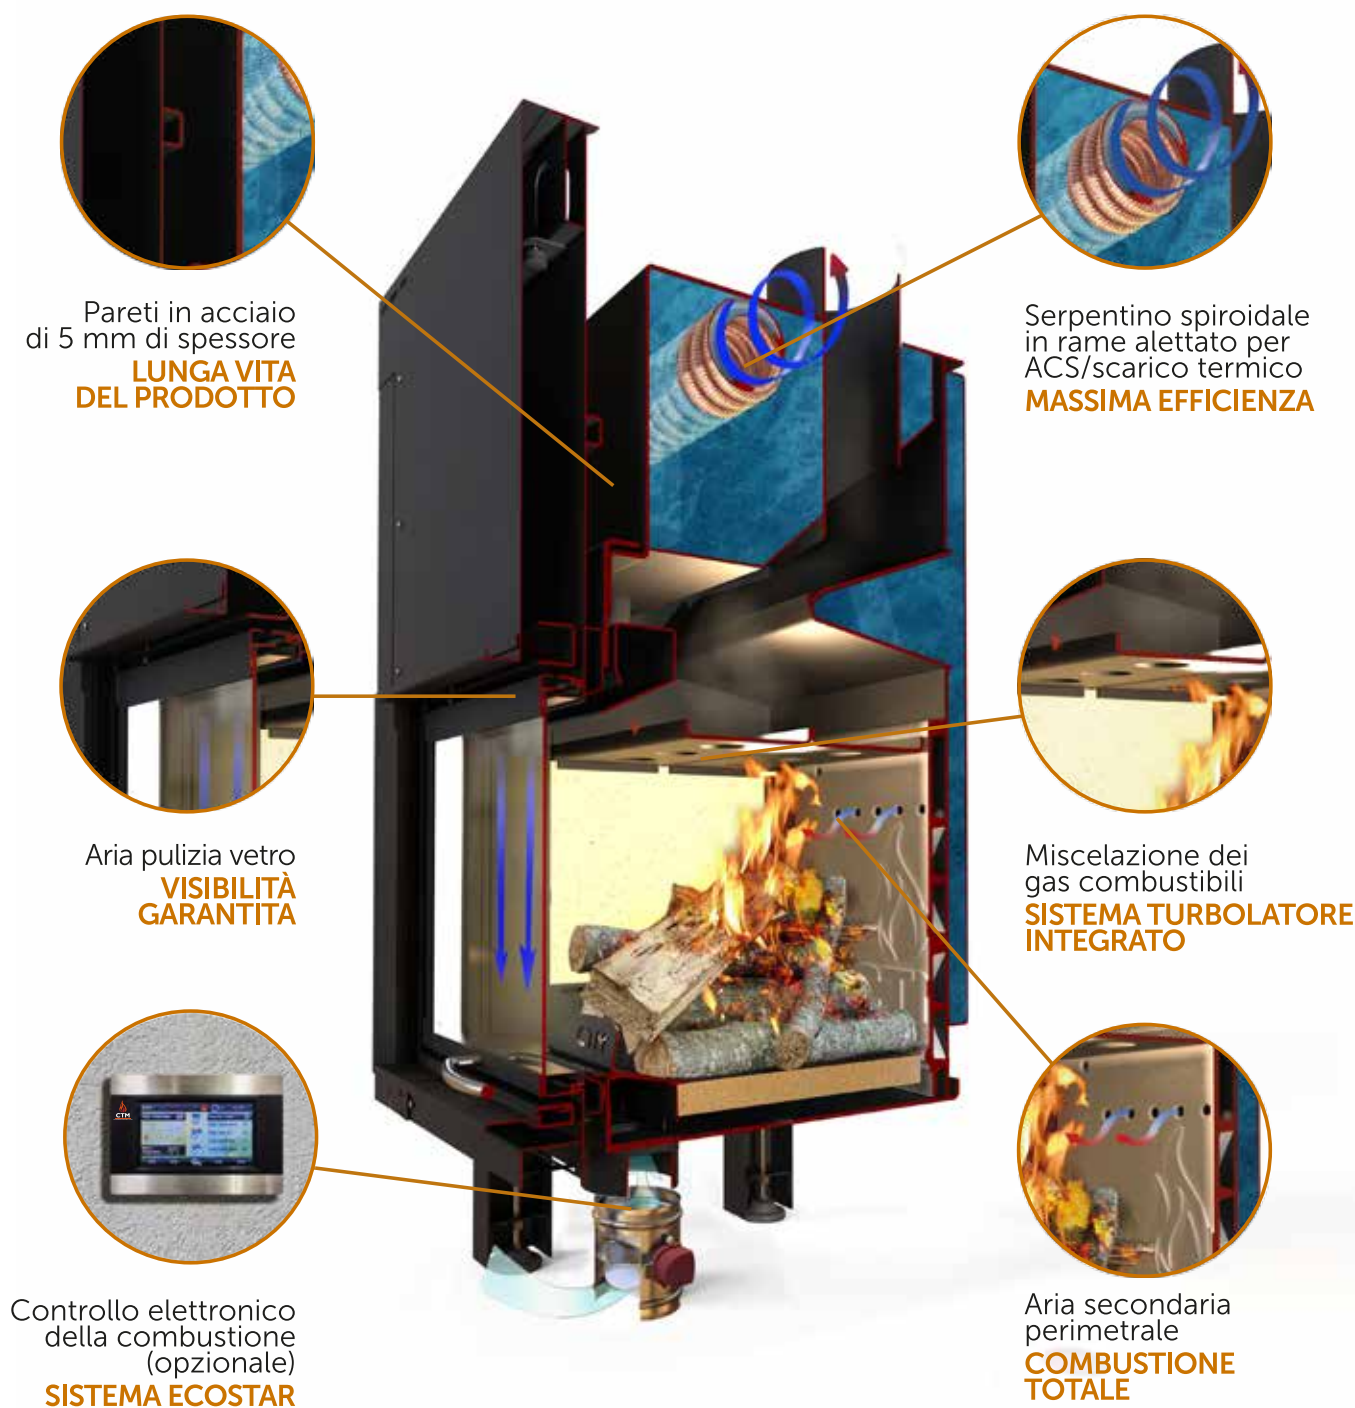

DOMINUS GOLD 22


versione Slim



Componenti opzionali



Termoregolatore elettronico con display LCD
MICRO DT



Termoregolatore elettronico con display LCD touch e vetro serigrafato
MICRO TOUCH Glass



Controllo elettronico della combustione
Sistema **ecoSTAR**



Modulo ZT4 per la gestione di impianti idraulici multizona



Valvola di moderazione e controllo tiraggio



Apertura a scomparsa
verticale per il
caricamento della legna



Apertura a bandiera
per la pulizia del vetro



Sistema di gestione e regolazione
dell'aria di combustione



Piano di combustione
in refrattario ad alta
intensità

Scambiatore integrato polivalente **EASY LINK** configurabile per ogni tipologia di impianto e di installazione.

Consente collegamenti idraulici semplici e rapidi, sia per impianti a vaso aperto sia per impianti a vaso chiuso.



1) mandata impianto primario - 1" femmina	2) ritorno impianto primario - 1" femmina
3) ingresso ACS / scarico termico - 1/2" maschio	4) uscita ACS / scarico termico - 1/2" maschio
5) uscite di servizio - 1/2" femmina	6) pozzetti porta sonde - 1/2" femmina




1) Scambiatore **EASY LINK tipo S0** per soli impianti a vaso aperto



2) Scambiatore **EASY LINK tipo S1** per produzione integrata ACS ed impianto a vaso aperto oppure per scarico termico e impianto a vaso chiuso

Disegni tecnici

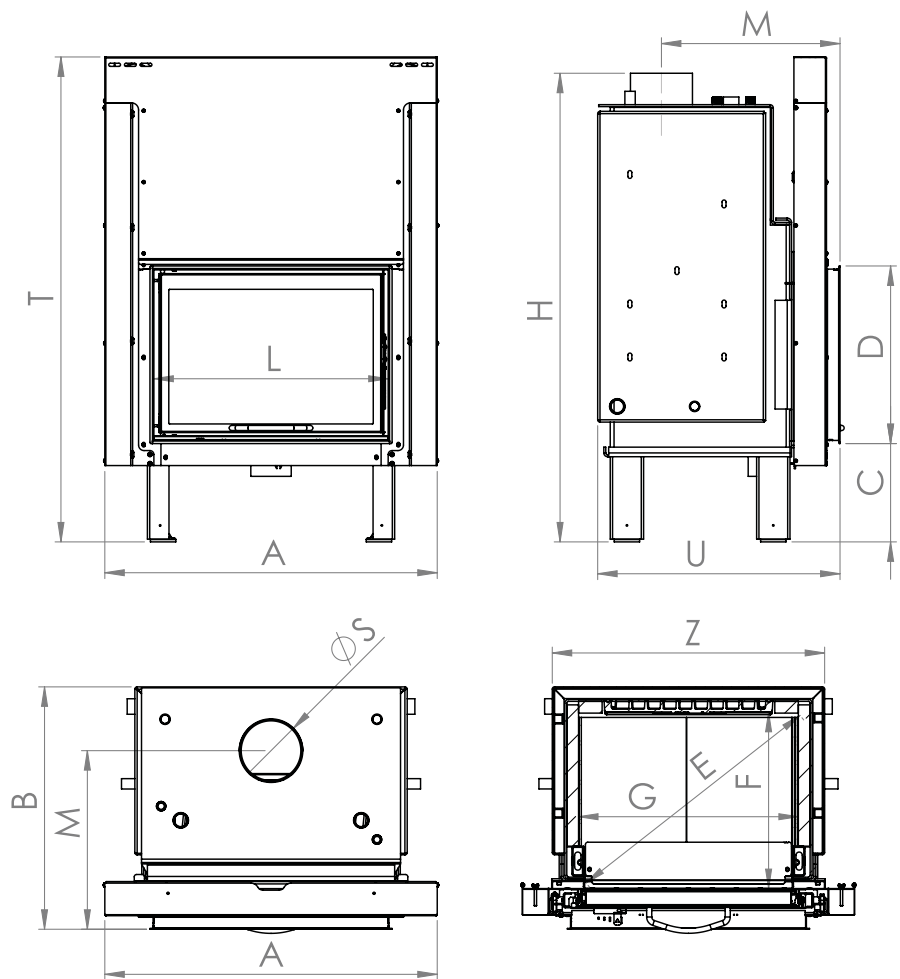

Misure di ingombro (cm)

MODELLO	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	S	U	T	Z
DOMINUS GOLD SLIM 22	85	62	25	44	69	45	56	120	60	46	15	62	124	70

Tabella dati tecnici

* I dati sono da considerarsi indicativi sulla base della tipologia costruttiva italiana media; variazioni anche significative sono riscontrabili in presenza di edifici aventi caratteristiche costruttive e fabbisogno energetico differenti.

** Campionati a una temperatura compresa tra 20 e 50 gradi centigradi, riferita al gas secco, e ad una concentrazione volumetrica di O2 residuo pari al 13%.

DATI TECNICI	DOMINUS GOLD 22 versione Slim
Classe Energetica Reg. EU 2015/1186	A+
ECODESIGN Reg. EU 2015/1189	Conforme
Classe Ambientale	★★★★★
Norma costruttiva	EN 13229
Combustibile	Legna
Potenza nominale (kW)	22,3
Rendimento (%)	88,1
Emissioni di CO (mg/Nm3)**	419
Emissioni di Nox (mg/Nm3)**	91
Emissioni di OGC (mg/Nm3) **	22
Emissioni di PP (mg/Nm3)**	9
Pressione di esercizio max. (Bar)	2,5
Potenza serpentino ACS/scarico termico - opzionale - (kW)	10
Tiraggio minino-massimo richiesto (Pa)	8-15
Diametro uscita fumi (mm.)	150 F
Diametro interno prese aria (mm.)	100
Volume fluido in caldaia (lt.)	60
Superficie riscaldabile (mq).*	150